


Personalizacja szablonów.

W sposób bezpośredni z szablonów można korzystać w procedurach dynamicznych oraz standardowych typu projekt.

W procedurze dynamicznej lista ładowana jest szablonami, natomiast w projekcie mamy wybór: załadowanie listy szablonami lub grupami szablonów:

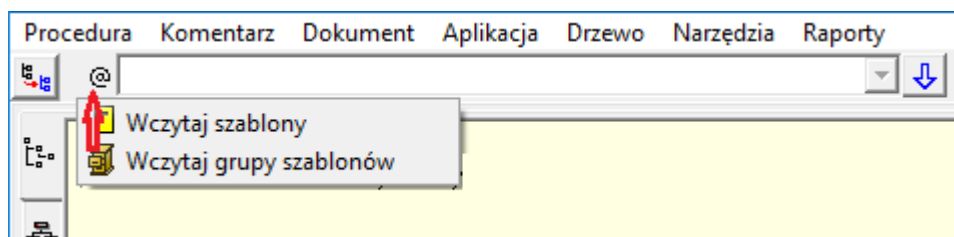

Lista szablonów w procedurach ładuje się następującymi szablonami:

- nie usunięte, oraz gdy spełnione są poniższe warunki (uwaga: warunki mogą się wykluczać, o czym niżej):

A. Numer zewnętrzny szablonu

- nie jest określony, lub
- jest szablonem numeracji (zawiera wyrażenie "<*>"), lub
- spełnia **warunki ogólne**, o czym dalej.

B. Hiperłącze dla tego szablonu jest zdefiniowane i

- spełnia **warunki ogólne**

C. Hiperłącze dla elementu nadrzędnego jest zdefiniowane i

- spełnia **warunki ogólne**

D. Elementem nadrzędnym jest grupa która ma zdefiniowaną etykietę która

- spełnia **warunki ogólne**

Lista grup szablonów w procedurach standardowych ładuje się grupami które:

- nie mają zdefiniowanej etykiety, lub
- etykieta spełnia **warunki ogólne**

Warunki ogólne.

Warunki ogólne jakie powinno spełnić wyżej omawiane pole aby składnik spersonalizować dla określonych procedur:

- zawiera identyfikator procedury (GIDP), lub
- zawiera identyfikator procedury matki (GIDGP), lub
- zawiera identyfikator klienta (GIDK), lub
- zawiera numer procedury, lub
- zawiera grupę lub grupę nadrzędną procedury

Uwagi praktyczne

Najkorzystniejszym polem do personalizacji wydaje się hiperłącze, gdyż te nie jest przenoszone do drzewa procedury. Poza tym możemy niezależnie oprócz personalizacji zdefiniować szablon numeracji.

Definicje zawarte w różnych polach mogą się wzajemnie wykluczać. Tzn. jeżeli w hiperłączu będzie określona grupa procedur „Szkoleniowe” a w polu numeru grupa „Windykacyjne” to szablon nie będzie widziany w żadnej procedurze.

Przykład

Założmy, że hiperłącze będzie zawierać wpis:

1Mc lhs1gXDxTPR;1Mc lhz19byPFKU;Szkoleniowe\bieżące

Wówczas szablon będzie widziany w procedurach które:

- posiada identyfikator **1Mc lhs1gXDxTPR**, oraz
- jeżeli jest to identyfikator procedury-matki (zwykle ogólnej) to będą go widzieć wszystkie procedury z tej rodziny, oraz
- wszystkie procedury klienta o identyfikatorze **1Mc lhz19byPFKU**, oraz
- wszystkie procedury należące do grupy **Szkoleniowe\bieżące**, oraz
- wszystkie procedury należące do grupy **Szkoleniowe**
- procedury których numer wewnętrzny ma wartość **Szkoleniowe\bieżące**

Opr. Paweł Krzyżanowski
©ZPKSoft' 2017